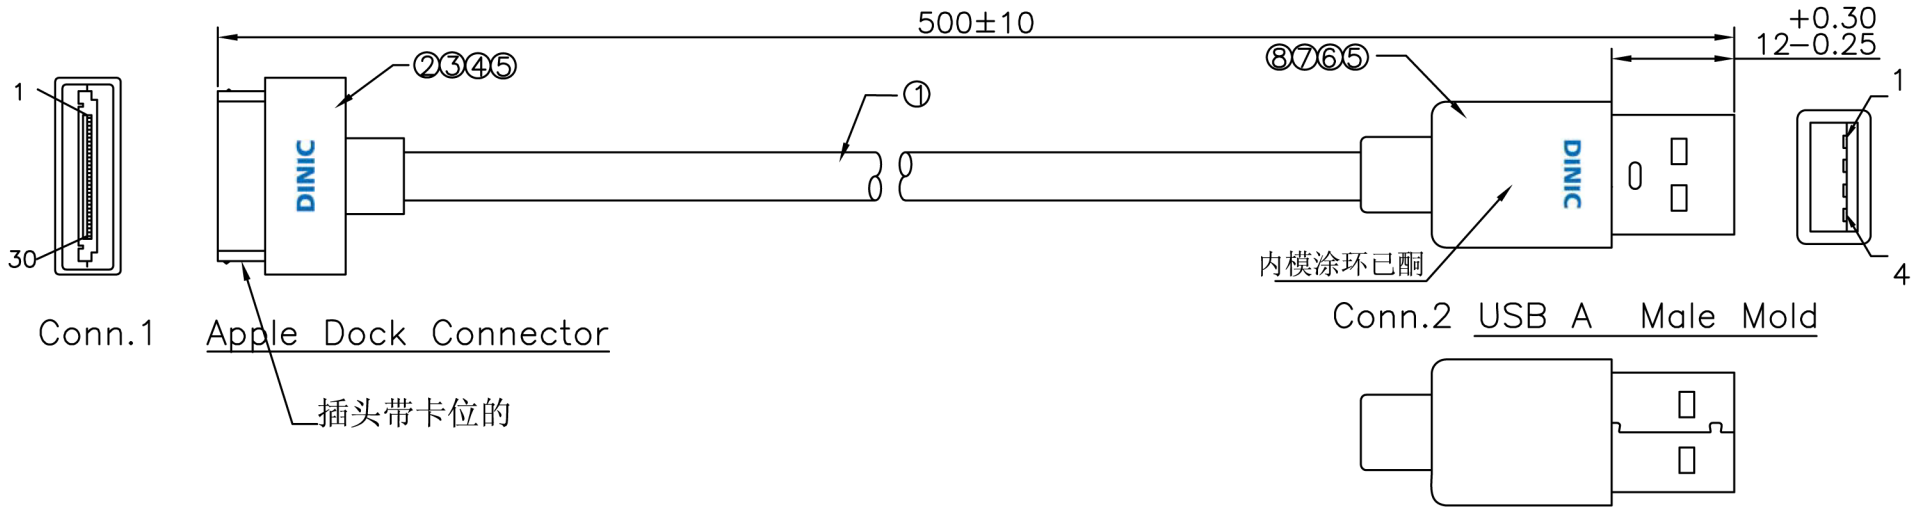

测试要求

1.100%电气测试：开路，短路，错位。
2.导通阻抗：2 Ohm max.
3.绝缘阻抗：10M ohm min.
4.高压:300V DC/10ms

注意事项：

1.CONN1端脱皮15MM，芯线比剪保留11-12MM
2.Conn.2 端脱皮12MM，芯线保留7-8MM，地线焊接铁壳上。
3.首件确认OK后，方可批量生产。

Pin Assignment

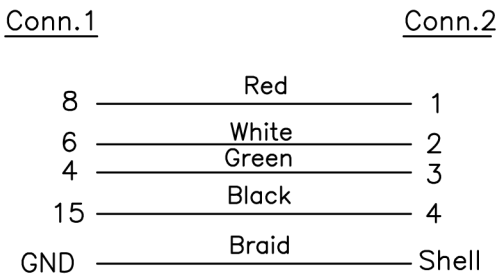

NO	CELINK P/N	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
8	A10-R075002	φ1.0 黑色热缩套管 薄壁	0.01	m
7	A2-R023064	USB(A)M 短体焊线一体式 白胶芯 铁壳镀镍	1	pcs
6	A6-R105212	APPLE 30P数据线 USB AM 塑胶外壳 APPLE雪白色 14.5*17.9*7.15MM MAG客人 印:DINIC(颜色 PT:2935C)	1	pcs
5	A5-R047107	45P Apple雪白色PVC料 环保	6	g
4	A6-R104946	APPLE 30P塑胶内壳 雪白色 25.6*5.45*8.25MM	1	pcs
3	A6-R105213	APPLE 30P塑胶外壳 超薄型 APPLE雪白色 26.0*9.0*5.8MM MAG客人 印:DINIC(颜色 PT:2935C)	1	pcs
2	A78-0000533	完整PCBA APPLE 30pin to USB 带卡勾 21.8X4.8X0.8+0.1/-0mm 两层板空PCB板+后焊 增加地线焊盘	1	pcs
1	A4-R002423	NO UL 30AWG(11/0.08T)*2C+24AWG(26/0.1C)*2C+F+AB 85%铜编 OD:3.0mm APPLE雪白色 无印字	0.5	m

REV.		DESCRIPTION	DATE
TOLERANCE INCHES	M/M	DINIC	
.X	.015 .30		
.XX	.010 .10	TITLE: APPLE30PIN TO USB AM 雪白色 0.5M	
.XXX	.005 .05		
DRAWN BY	任致树	CUSTOMER :	MAGG
		CUSTOMER P/N:	IP-MFI-05
CHECK BY		SCALE NONE	DRAWING NO.: CAI820001 REV. A
		UNIT MM	
APPD BY	East	DATE 2012.07.07	1/2